

美国电子玻璃(EGP)完整的模具加工中心



EDM线切割机功能

- 最大工件尺寸: 9"x13"x8" (22.86x33.02x20.32)cm
- 可加工碳化硬质合金穿孔工模
- 可加工单孔及多孔的冲压模具
- 起始孔径由0.012"(0.3048cm)至0.120"(0.3048cm)
- 公差精度0.0002英寸(0.005mm)

Bridge Port铣床

- 最大工件尺寸: 30"x12"x12"(76.2x30.48x30.48)cm
- 数字显示X及Y轴

万能精密磨床

- 最大工件直径: 2" (5.08cm)
- 可完成内外径研磨
- 公差 - 最大长度: 3"(7.62cm)时, 0.0003"(0.0076mm)
- 公差 - 最大长度: 1"(2.54cm)时, 0.0002"(0.005mm)

质量控制及仪器

- SPC曲线及条形图示仪
- Starret VB 360 外形投影仪
- 精密测针及塞规
- Mitsutoyo显微镜
- 数字显示式微米计及测径器
- 文件化质控程序

分段式车床

- 最大工件的直径及长度: 3" x 12"(7.62x30.48)cm

Chevalir表面磨床


- 最大工件尺寸: 6"x18"x12"(15.24x45.72x30.48)cm
- 可研磨热处理后的D-2钢及碳化合金的平面
- 公差: ±0.001英寸(0.00254mm)

热处理能力

- D-2的工具钢
- 洛氏硬度60-62
- 最大尺寸: 6"x4"x12"(15.24x10.16x30.48)cm

电脑辅助设计

- 电脑辅助机械加工
- 几何外型设计及绘制蓝图
- 用于Sodick EDM线切割机的数控代码

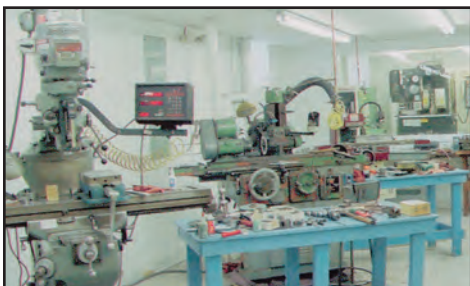

Electro-Glass Products



Serving industry since 1973 P.O. Box 157, Mammoth, PA 15664 USA Phone (724) 423-5000
Fax (724) 423-7955

优质源自追求优质的人

E-mail: egp@electro-glassprod.com
WEBSITE: <http://www.electro-glassprod.com>